

イソバンドBLは、幅広くフラットな意匠性にすぐれた断熱壁パネル。また、イソバンドBL-Hは端部箱折り仕様、縦ジョイントカバーを必要としないシーリング仕上げで、洗練された美しい外観に仕上げることができます。高い機能性で建物の性能を高めます。

特長

※製品特長の詳細は、NISC PANELの特長 [P.6](#) をご覧ください。


- 意匠性：長尺、幅広く平坦なパネルは美しい大壁面を構成。
- 断熱性：高性能素材の芯材と独自の嵌合構造で熱の流入を防ぐ。
- 防火性：耐火建築物をはじめ広い範囲で使用可能。
- 強度・耐震性：鋼板のサンドイッチ構造で優れた強度と耐震性。
- 耐候性：耐汚染、耐候性に優れた塗装鋼板を使用。
- 施工性：長尺・軽量で工期が短縮でき、現場での作業も軽減。




BL-Hタイプ：右側はAウェーブ[®]

形状

イソバンドBL-H／BL

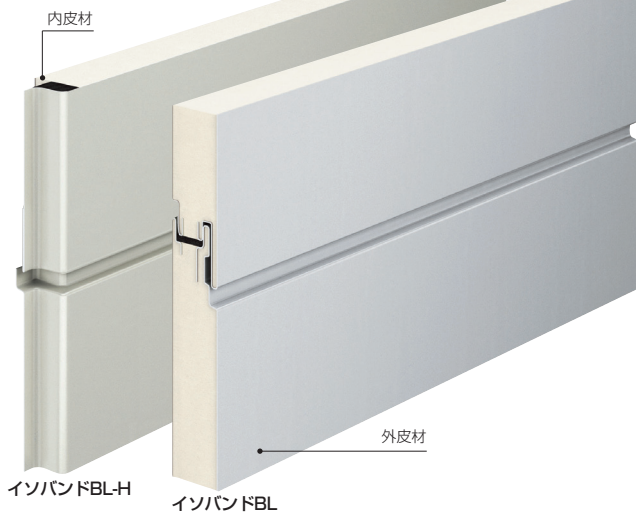

構造

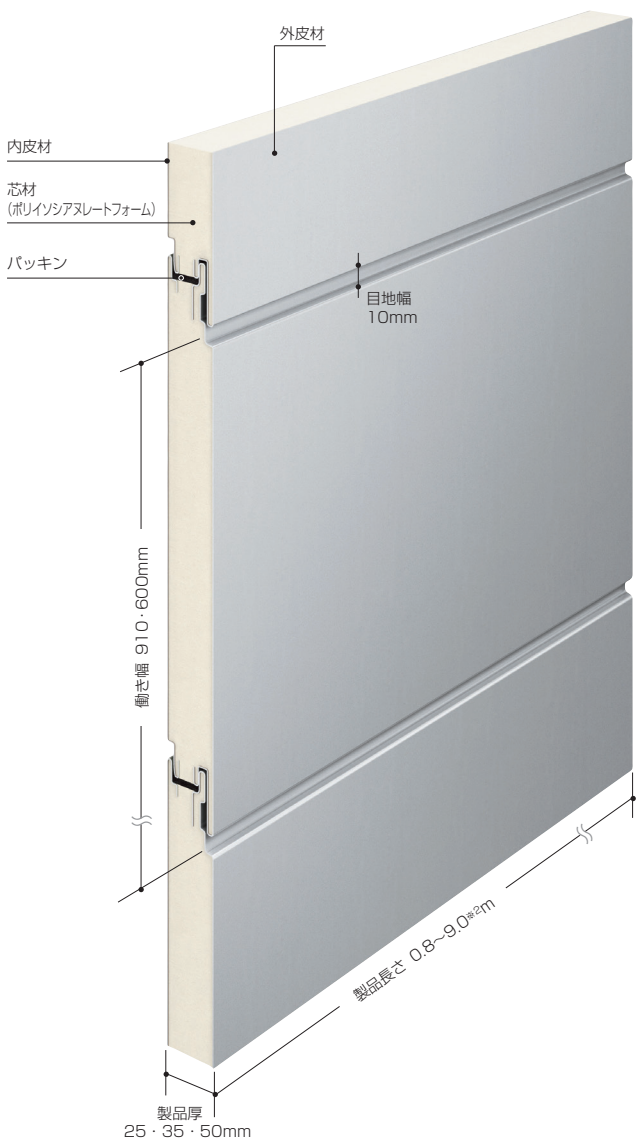


標準仕様

イソバンドBL [®] -H ^{※1} /BL			
芯材	ポリイソシアヌレートフォーム		
製品厚 (mm)	25	35	50
働き幅 (mm)	910・600		
製品長さ (m)	0.8～9.0 ^{※2} ご指定寸法で受注生産いたします		
質量 (kg/m ²)	11.0	11.5	12.0
形状	フラット・Aウェーブ ^{®※3}		
外皮材	フッ素系塗装SGL・ポリエステル系塗装SGL (0.5mm)		
内皮材	ポリエステル系塗装GL (0.5mm)		
熱貫流率	0.78W/m ² K	0.52W/m ² K	0.36W/m ² K

- ※1 イソバンドBL-Hは製品長さに応じて縦目地幅を検討する必要があります。設計・技術資料をご参照ください。
※2 製品長0.8m未満についてはご相談ください。
※3 Aウェーブの場合は、フッ素系塗装SGLをご使用下さい。

短 標準仕様パネルはご発注量やご指定いただいた寸法によって、短納期でのお届けが可能です。詳しくは当社営業担当者までお問い合わせください。

風圧力による胴縁間隔 (建物高さ31m以下の場合)

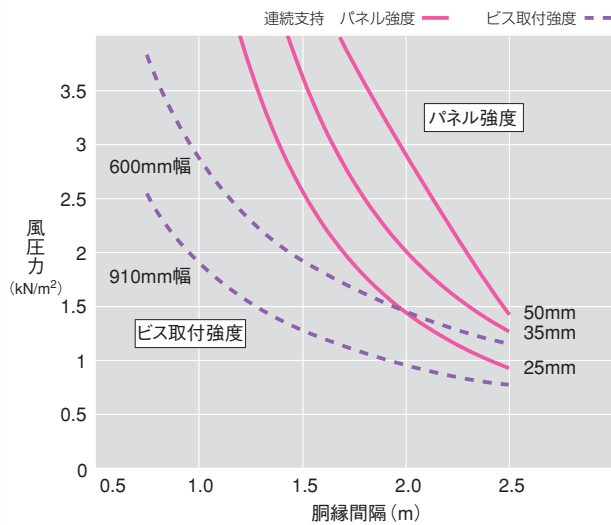

注) パネル強度はパネル曲げ強度および $\ell/150$ のたわみ制限による。
ビス取付強度は負圧に対するビス取り付け部の強度による。
上記グラフは建物高さ31m以下に適用。31mを超える場合は別途ご相談ください。

標準色	外皮材 ^{※4}	フッ素系塗装SGL				ポリエステル系塗装SGL (耐汚染性) ★				内皮材	ポリエステル系塗装GL
		OF321S シルバーFS	OEM18S ゴールドメタリックFS	OF201S コーラルホワイトFS	OF301S ガバリックグレーFS ^{※6}	O371PS シルバーPS	O621PS サンドホワイトPS	O701PS アイボリーPS	O721PS オフホワイトPS		O721WA オフホワイト

- ※4 塗装ガルバリウム鋼板JIS G3322：2019に定められる4～6類クラス（連熟鋼板）の日射反射率（40%以上）を有しています。（ガンメタリックグレーを除く）
※5 Aウェーブのみの対応となります。
※6 OF381S（ブラックシルバーFS）は2023年10月をもって標準カラーリストから廃止となり、特注色対応となります。
注）印刷のため実物との色相は多少異なります。また、フッ素系塗装SGLとポリエステル系塗装SGLでは色名が同じでも色相が異なります。カラーサンプルでご確認ください。
表面処理鋼板の特長・仕様については、巻末の [P.60・61](#) をご覧ください。