



トヨタ・ハR®

N I S C パ ネ ル シ リ ー ズ

純正部材リスト

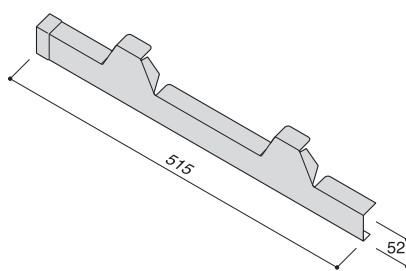
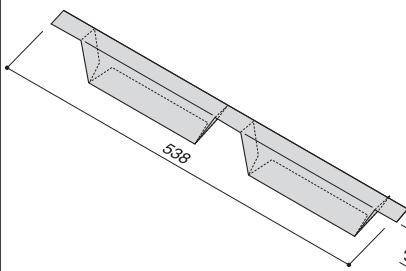
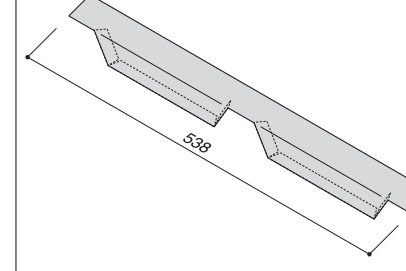
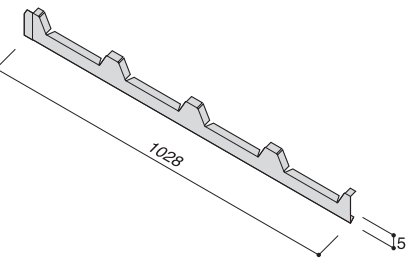
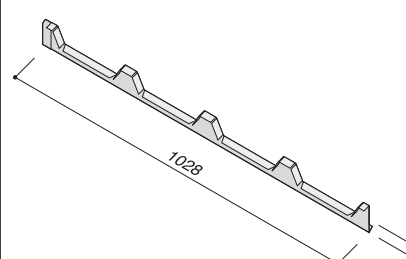
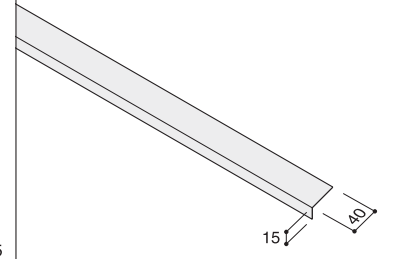
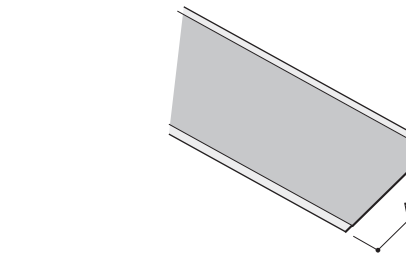
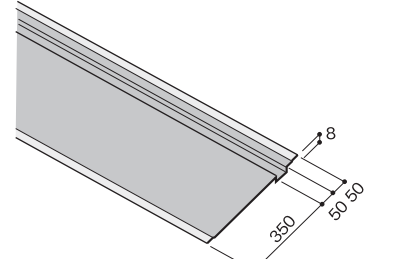
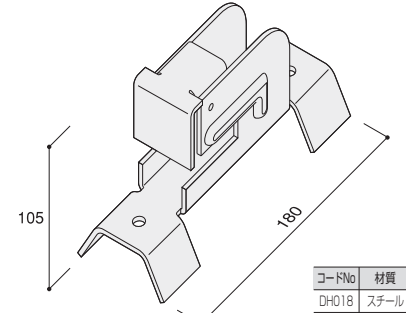


2019年6月版

3-1-5 純正部材

(当社の純正部材または当社指定の取り付け金具を使用して下さい。他の部材や誤った工法での不具合については責任を負いかねます。)

(1) DRテクス工法用

(単位：mm)

コード No. DR001 名 称 軒先フレーム  原板：ガラス繊維強化ポリエステル系塗装SGL・厚膜ウレタン系塗装SGL・ ガラス繊維強化フッ素系塗装SGL 板厚：0.5mm 長さ：515mm	コード No. DR002 名 称 溢止面戸  原板：SGL 板厚：0.5mm 長さ：538mm 注) 色相については当社にて任意に選定します。	コード No. DR003 名 称 エプロン  原板：ガラス繊維強化ポリエステル系塗装SGL・厚膜ウレタン系塗装SGL・ ガラス繊維強化フッ素系塗装SGL 板厚：0.5mm 長さ：538mm														
コード No. DR004 名 称 打込式唐草（積雪地用）  原板：ガラス繊維強化ポリエステル系塗装SGL・厚膜ウレタン系塗装SGL・ ガラス繊維強化フッ素系塗装SGL 板厚：0.5mm 長さ：1028mm	コード No. DR005 名 称 巻込式唐草（積雪地用）  原板：ガラス繊維強化ポリエステル系塗装SGL・厚膜ウレタン系塗装SGL・ ガラス繊維強化フッ素系塗装SGL 板厚：0.5mm 長さ：1028mm	コード No. DR006 名 称 唐草見切り  原板：ガラス繊維強化ポリエステル系塗装SGL・厚膜ウレタン系塗装SGL・ ガラス繊維強化フッ素系塗装SGL 板厚：0.5mm 長さ：2700mm														
コード No. DR011 名 称 DR塞ぎ板F  原板：ポリエステル系塗装GL 板厚：0.35mm 長さ：3000mm	コード No. DR012 名 称 DR塞ぎ板G（寒冷地用）  原板：ポリエステル系塗装GL 板厚：0.35mm 長さ：3000mm															
コード No. DH018・019 名 称 雪止め金具  <table><tr><th>コードNo</th><th>材質</th></tr><tr><td>DH018</td><td>スチール</td></tr><tr><td>DH019</td><td>ステンレス</td></tr></table> 板厚：3.2mm(DH018)・2.0mm(DH019) 注) アングルL-50×50×6が使用可能	コードNo	材質	DH018	スチール	DH019	ステンレス	コード No. DH020 名 称 羽根式雪止め金具  材質：ステンレス 板厚：1.5mm	コード No. DH026・DH027・DH028 名 称 DHソーラー金具  <table><tr><th>コードNo</th><th>寸法A (ボルトサイズ)</th></tr><tr><td>DH026</td><td>M8-15L</td></tr><tr><td>DH027</td><td>M8-30L</td></tr><tr><td>DH028</td><td>M10-50L</td></tr></table> 材質：SS400 表面処理：溶融亜鉛めっき 板厚：1.6mm	コードNo	寸法A (ボルトサイズ)	DH026	M8-15L	DH027	M8-30L	DH028	M10-50L
コードNo	材質															
DH018	スチール															
DH019	ステンレス															
コードNo	寸法A (ボルトサイズ)															
DH026	M8-15L															
DH027	M8-30L															
DH028	M10-50L															

外
壁









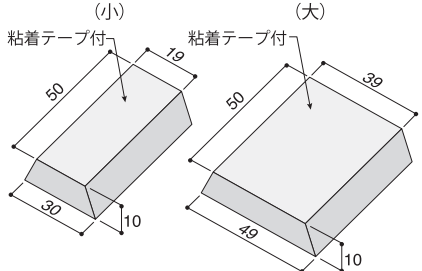

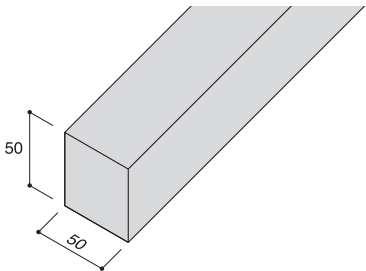



内
装

屋
根

資
料

注
意

(単位：mm)


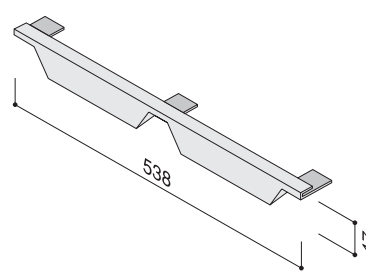
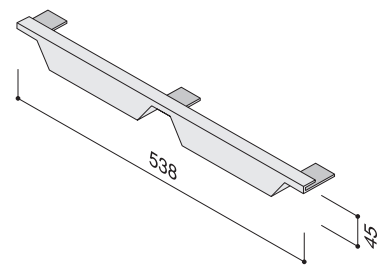
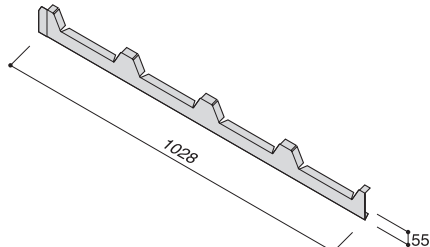
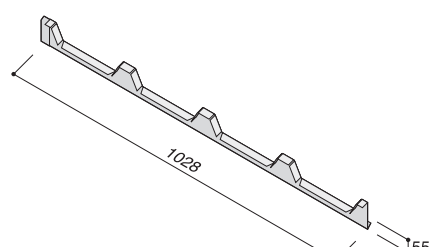
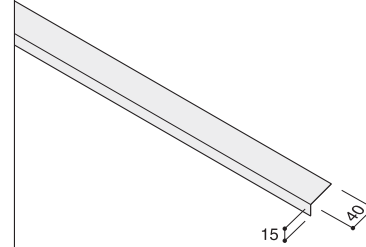


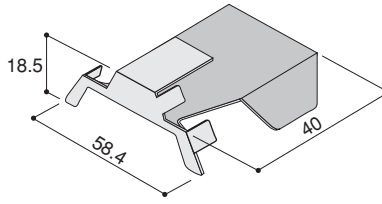
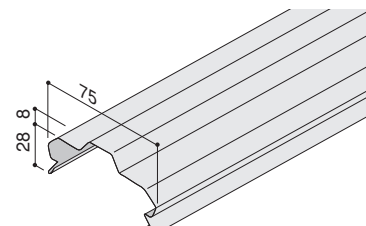
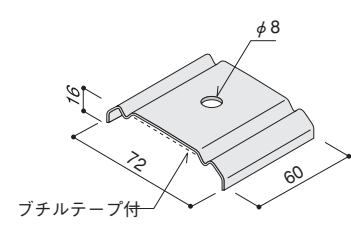
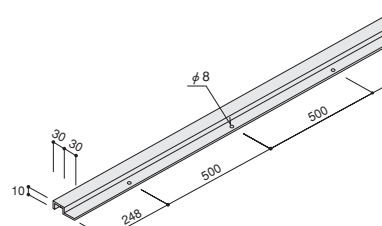
コード No. FS520 名 称 DRテクス 	コード No. FS521 名 称 DRルーフェクス 	コード No. FS522 名 称 DR座金 
50本/箱 材質：スチール 表面処理：亜鉛浸漬被覆処理	100本/箱 材質：スチール 表面処理：亜鉛浸漬被覆処理	原板：SGL（フッ素樹脂焼付塗装） 板厚：1.6mm 塗装色：シルバー、ダークブルー、いぶし銀
コード No. FS119 名 称 ハルプタイト 	コード No. FS509 名 称 DHリベット 	コード No. PK510 名 称 DRブチルテープ 
材質：アルミ合金	250本/箱	材質：ブチルゴム 長さ：13m/巻 注）縦継ぎ用※
コード No. PK515 名 称 DRウレタンテープHP 	コード No. PK512 名 称 DR目地シール 	コード No. PK513 名 称 DRケミカル面戸 
材質：発泡ウレタン 長さ：5m/巻 注）縦継ぎ用※、トップライト水下部用	材質：EPDM	材質：発泡ポリエチレン 注）DRケミカル面戸は、小2個・大1個で1セットです。
コード No. PK501 名 称 DHシーリングテープ（5×25） 	コード No. PK507 名 称 DHウレタンパッキン 	コード No. PK514 名 称 DR塞ぎ板パッキン（寒冷地用） 
材質：EPDM 長さ：注文寸法（m単位） 注）溢止面戸、けらば用	材質：発泡ウレタン 長さ：2m 注）棟用	材質：発泡ポリエチレン 長さ：10m 注）塞ぎ板用
コード No. HJ001 名 称 フェルトN（ロックウール） 	コード No. CF552 名 称 耐火フェルト 	
8枚梱包	材質：人造非晶質繊維 長さ：7320mm	

※動き幅の1.2倍以上の長さが必要です（外凹凸に沿わせるため）

3-1-5 純正部材 (当社の純正部材または当社指定の取り付け金具を使用して下さい。他の部材や誤った工法での不具合については責任を負いかねます。)

(2) DRボルトレス工法用

(単位: mm)

コード No. DR001 名 称 軒先フレーム  原板: ガラス繊維強化ポリエステル系塗装SGL・厚膜ウレタン系塗装SGL・ ガラス繊維強化フッ素系塗装SGL 板厚: 0.5mm 長さ: 515mm	コード No. DR008 名 称 BL溢止面戸  原板: SGL 板厚: 0.5mm 長さ: 538mm 注) 色相については当社にて任意に選定します。	コード No. DR009 名 称 BLエプロン  原板: ガラス繊維強化ポリエステル系塗装SGL・厚膜ウレタン系塗装SGL・ ガラス繊維強化フッ素系塗装SGL 板厚: 0.5mm 長さ: 538mm
コード No. DR004 名 称 打込式唐草 (積雪地用)  原板: ガラス繊維強化ポリエステル系塗装SGL・厚膜ウレタン系塗装SGL・ ガラス繊維強化フッ素系塗装SGL 板厚: 0.5mm 長さ: 1028mm	コード No. DR005 名 称 巻込式唐草 (積雪地用)  原板: ガラス繊維強化ポリエステル系塗装SGL・厚膜ウレタン系塗装SGL・ ガラス繊維強化フッ素系塗装SGL 板厚: 0.5mm 長さ: 1028mm	コード No. DR006 名 称 唐草見切り  原板: ガラス繊維強化ポリエステル系塗装SGL・厚膜ウレタン系塗装SGL・ ガラス繊維強化フッ素系塗装SGL 板厚: 0.5mm 長さ: 2700mm
コード No. DR011 名 称 DR塞ぎ板F  原板: ポリエステル系塗装GL 板厚: 0.35mm 長さ: 3000mm	コード No. DR012 名 称 DR塞ぎ板G (寒冷地用)  原板: ポリエステル系塗装GL 板厚: 0.35mm 長さ: 3000mm	コード No. DR007 名 称 BL軒先面戸  原板: ガラス繊維強化ポリエステル系塗装SGL・厚膜ウレタン系塗装SGL・ ガラス繊維強化フッ素系塗装SGL 板厚: 0.5mm
コード No. DR010 名 称 BLキャップ  原板: ガラス繊維強化ポリエステル系塗装SGL・厚膜ウレタン系塗装SGL・ ガラス繊維強化フッ素系塗装SGL 板厚: 0.5mm 長さ: 5000mm	コード No. DH025 名 称 固定金具  原板: 溶解亜鉛めっき鋼板 板厚: 1.6mm	コード No. DH016 名 称 棟包み下地  原板: 溶解亜鉛めっき鋼板 板厚: 1.6mm 長さ: 1996mm

外
壁

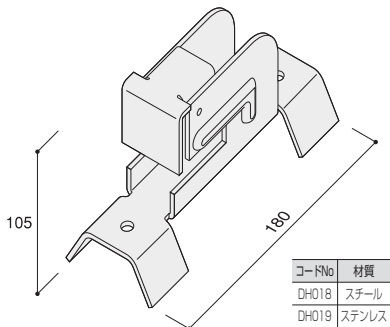

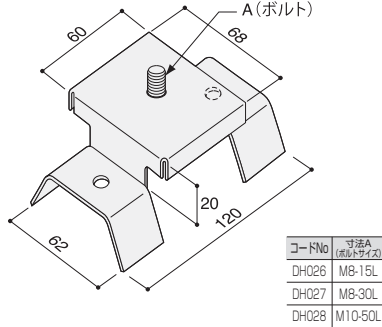





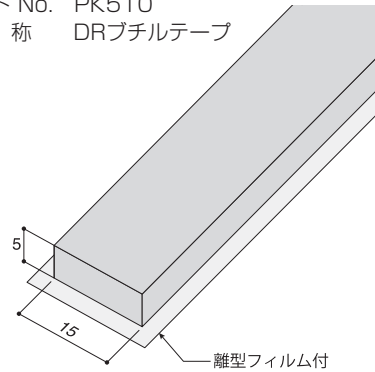


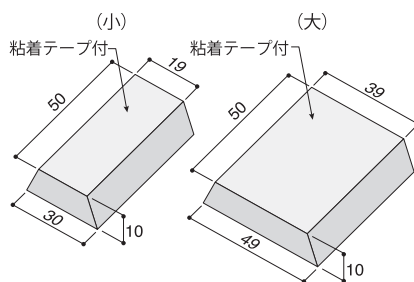
内
装

屋
根

資
料


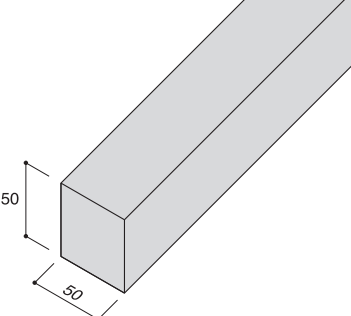


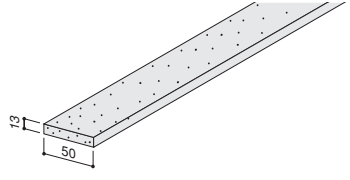
注
意

(単位：mm)

コード No. DH018・019 名 称 雪止め金具 <table data-bbox="426 530 525 602"><tr><th>コードNo</th><th>材質</th></tr><tr><td>DH018</td><td>スチール</td></tr><tr><td>DH019</td><td>ステンレス</td></tr></table>	コードNo	材質	DH018	スチール	DH019	ステンレス	コード No. DH020 名 称 羽根式雪止め金具 	コード No. DH026・DH027・DH028 名 称 DHソーラー金具 <table data-bbox="1319 508 1418 602"><tr><th>コードNo</th><th>寸法A (ボルトサイズ)</th></tr><tr><td>DH026</td><td>M8-15L</td></tr><tr><td>DH027</td><td>M8-30L</td></tr><tr><td>DH028</td><td>M10-50L</td></tr></table>	コードNo	寸法A (ボルトサイズ)	DH026	M8-15L	DH027	M8-30L	DH028	M10-50L
コードNo	材質															
DH018	スチール															
DH019	ステンレス															
コードNo	寸法A (ボルトサイズ)															
DH026	M8-15L															
DH027	M8-30L															
DH028	M10-50L															
板厚：3.2mm(DH018)・2.0mm(DH019) 注) アングルL-50×50×6が使用可能	材質：ステンレス 板厚：1.5mm	材質：SS400 表面処理：溶融亜鉛めっき 板厚：1.6mm														
コード No. FS523 名 称 DRBLテクス 	コード No. FS524 名 称 DRBLルーフトクス 	コード No. FS521 名 称 DRルーフトクス 														
100本／箱 材質：スチール 表面処理：亜鉛浸漬被覆処理	100本／箱 材質：スチール 表面処理：亜鉛浸漬被覆処理	100本／箱 材質：スチール 表面処理：亜鉛浸漬被覆処理														
コード No. FS119 名 称 バルブタイト 	コード No. FS509 名 称 DHリベット 	コード No. PK510 名 称 DRブチルテープ 														
材質：アルミ合金	250本／箱	材質：ブチルゴム 長さ：13m/巻 注) 縦継ぎ用※														
コード No. PK515 名 称 DRウレタンテープHP 	コード No. PK512 名 称 DR目地シール 	コード No. PK513 名 称 DRケミカル面戸 														
材質：発泡ウレタン 長さ：5m/巻 注) 縦継ぎ用※、トップライト水下部用	材質：EPDM	材質：発泡ポリエチレン 注) DRケミカル面戸は、小2個・大1個で1セットです。														

※動き幅の1.2倍以上の長さが必要です（外凹凸に沿わせるため）

(単位：mm)

コード No. PK501 名 称 DHシーリングテープ (5×25) 	コード No. PK507 名 称 DHウレタンパッキン 	コード No. PK514 名 称 DR塞ぎ板パッキン (寒冷地用) 
材質：EPDM 長さ：注文寸法 (m単位) 注) 溢止面戸、けらば用	材質：発泡ウレタン 長さ：2m 注) 棟用	材質：発泡ポリエチレン 長さ：10m 注) 塞ぎ板用
コード No. HJ001 名 称 フェルトN (ロックウール) 	コード No. CF552 名 称 耐火フェルト 	
8枚梱包	材質：人造非晶質繊維 長さ：7320mm	

外
壁

内
装

屋
根

資
料

注
意

 NIPPON STEEL
日鉄鋼板株式会社

本社・パネル建材営業部	〒103-0023	東京都中央区日本橋本町一丁目5番6号 第10中央ビル	TEL 03-6848-3800	FAX 03-6848-3838
東京支店	〒103-0023	東京都中央区日本橋本町一丁目5番6号 第10中央ビル	TEL 03-6848-3820	FAX 03-6848-3838
東北支店	〒980-0811	宮城県仙台市青葉区一番町3-6-1 一番町平和ビル	TEL 022-264-9861	FAX 022-264-9866
名古屋支店	〒450-0003	愛知県名古屋市中村区名駅南2-13-18 NSビル	TEL 052-564-7258	FAX 052-564-4759
大阪支店	〒541-0041	大阪府大阪市中央区北浜4-5-33 住友ビル	TEL 06-6228-8330	FAX 06-6228-8506
九州支店	〒812-0025	福岡県福岡市博多区店屋町5-18 博多NSビル	TEL 092-281-0051	FAX 092-281-0230
札幌営業所	〒060-0002	北海道札幌市中央区北2条西4-1 北海道ビル	TEL 011-251-8091	FAX 011-251-2906
北陸営業所	〒930-0004	富山県富山市桜橋通1-18 北日本桜橋ビル	TEL 076-432-9898	FAX 076-442-2924

●内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



製品サイトが新しくなりました。

<http://panel.nisc-s.co.jp/>

NISC PANEL

検索